DB 260

Betoniera autocaricante





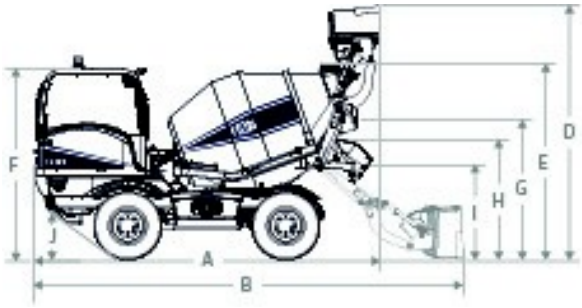



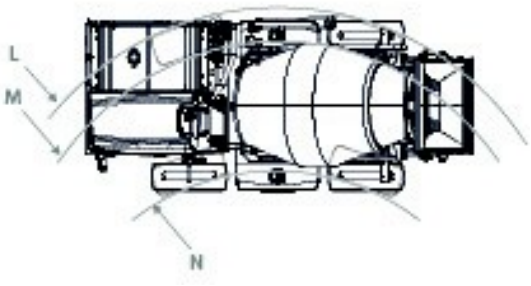

DIMENSIONI			
A. Lunghezza	5.040 mm	H. Altezza max scarico da canala	1.445 mm
B. Lunghezza (pala a terra)	5.910 mm	I. Altezza min scarico da canala	1.345 mm
C. Larghezza	2.300 mm	J. Angolo di attacco anteriore	37°
D. Altezza	3.735 mm	K. Luce libera sotto differenziali	370 mm
E. Altezza (pala a terra)	2.775 mm	L. Raggio min sterzatura (ingombro est.)	4.601 mm
F. Altezza cabina	2.780 mm	M. Raggio min sterzatura (ruote est.)	3.960 mm
G. Altezza scarico da tramoggia	1.845 mm	N. Raggio min sterzatura (ruote int.)	1.930 mm

Dalecom Srl
Via Curtatone, 7
31038 Paese (TV)
P.Iva 03014920262

Sede logistica
Via Trentino, 8/10
Via Lombardia, 7
Padernello di Paese (TV)

Contacts
Tel: +39.0422.450.632
Tel: +39.0422.958.023
Mail: info@dalecom.it

Trentinol
Loc. Fratte, 18/1 38057
Pergine Valsugana (TN)
Mail: info@trentinol.it

DATI TECNICI	DB260
IMPIANTO IDRAULICO	
Portata max	45 l/min
Pressione max	195 bar
Capacità totale	100 l
IMPIANTO ACQUA	
Portata max	250 l/min
Prevalenza max	4 bar
Capacità totale	570 l
MISCELAZIONE E SCARICO	
Volume tamburo	3.160 l
Calcestruzzo prodotto per ciclo	2,5 m³
Velocità di rotazione tamburo	23 rpm
PALA DI CARICAMENTO	
Capacità volumetrica	510 l
Numero palate per carico	ca. 7 / 8
VALORI MECCANICI	
Massa operativa	5.700 kg
Massa massima	11.900 kg
Portata utile	6.200 kg
Trasmissione	Integrale 4x4
Sterzatura	4 ruote sterzanti – 2 ruote sterzanti – a granchio
Pneumatici	12.5-18 16PR
CABINA	
Struttura di protezione	ROPS & FOPS Level I – girevole su 180°
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	
Potenza acustica garantita	106 dB(A)

MOTORE DIESEL	No emission compliance	Stage IIIA / Tier 3 (opz.)	Stage V (opz.)
Modello	Perkins serie 1104	Perkins serie 1104	Kohler KDI 2504 TCR
Tipologia	Turbo	Turbo	Turbo Intercooler
Cilindrata	4.400 cc – 4 in linea	4.400 cc – 4 in linea	2.482 cc – 4 in linea
Iniezione	Diretta a controllo meccanico	Diretta a controllo meccanico	Common Rail a controllo elettronico
Post-trattamento	–	–	EGR + DOC + DPF
Raffreddamento			Ad acqua, filtro aria a secco
Potenza	64 kW (2.400 rpm)	70 kW (2.200 rpm)	55,4 kW (2.300 rpm)
Coppia max	293 Nm (1.400 rpm)	392 Nm (1.400 rpm)	300 Nm (1.500 rpm)
Alternatore	12 V – 65 A	12 V – 65 A	12 V – 90 A
Batteria			12 V – 135 Ah (850 A)
Serbatoio combustibile			90 l

VELOCITÀ	Avanti	Retromarcia
I marcia	0 – 3,5 km/h	0 – 3,5 km/h
II marcia	0 – 7,6 km/h	0 – 3,5 km/h
III marcia	0 – 10,4 km/h	0 – 10,4 km/h
IV marcia	0 – 25,0 km/h	0 – 10,4 km/h