



## T20 X

Pompa a vite intonacatrice con mescolatrice ribaltabile per miscelazione, pompaggio, spruzzatura e iniezione

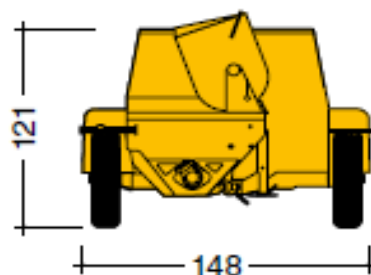

### DIMENSIONI (cm)

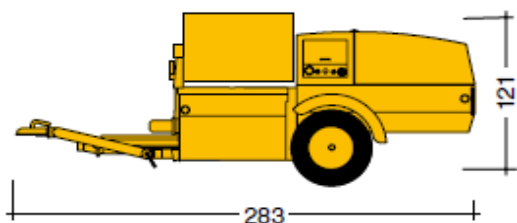

### DATI TECNICI

### POMPA T20X

|  |  |
|--|--|
| Motore diesel raffreddato a liquido      | Kubota D1105 3 cilindri 16.3 kw 2600 RPM           |
| Portata teorica variabile con gruppo 2L6 | da 5 a 60 lt/min                                   |
| Portata teorica variabile con gruppo T25 | da 6 a 70 lt/min                                   |
| Granulometria massima con gruppo 2L6     | da 4 a 6 mm  |
| Granulometria massima con gruppo T25     | da 8 a 10 mm                                       |
| Pressione massima 2L6                    | 40 bar   |
| Pressione massima T25                    | 30 bar   |
| Compressore                              | 2 cilindri 400 l/min                               |
| Capacità mescolatrice ribaltabile        | 240 lt   |
| Dimensioni (LxPxH)                       | L 283 (320 in posizione traino) x P 148 x H 121 cm |
| Altezza di carico                        | 85 cm  |
| Peso                                     | 746 kg   |