



TURBOSOL T20X

Pompa a vite intonacatrice con mescolatrice ribaltabile per miscelazione, pompaggio, spruzzatura e iniezione di malte premiscelate, tradizionali, isolanti e speciali.



DIMENSIONI (cm)

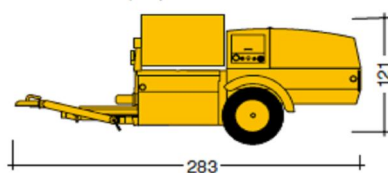

DATI TECNICI	TURBOSOL T20X
Motore Diesel raffreddato a liquido	Kubota D1105 3 cilindri 16,3 kw 2600 RPM
Portata teorica variabile* con gruppo 2L6	Da 6 a 60 lt/min
Portata teorica variabile *con gruppo T25	Da 6 a 70 lt/min
Granulometria massima con gruppo 2L6	Da 4 a 6 mm
Granulometria massima con gruppo T25	Da 8 a 10 mm
Pressione massima	40 bar
Compressore	2 cilindri 400 l/min 7 bar
Capacità tramoggia	250 lt
Capacità mescolatrice ribaltabile	240 lt
Dimensioni (LxPxH)	283 (320 in posizione traino) x 148 x 121 cm
Altezza di carico	85 cm
Peso	746 kg

*I dati indicati sono teorici e possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.