




PRO H DM

Intonacatrice con pompa a vite e funzionamento oleodinamico

DIMENSIONI (cm)

VERSIONE DM

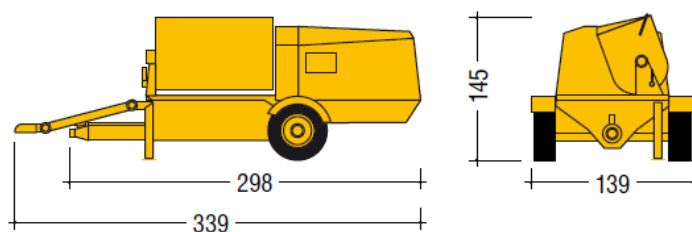

DATI TECNICI	INTONACI TRADIZIONALI	INTONACI PREMISCELATI
Motore diesel Lombardini	12LD/477/2 – 15 kW	12LD/477/2 – 15 kW
Pompa a vite	T25	2L6
Granulometria massima	8 ÷ 10 mm	4 ÷ 6 mm
Pressione massima	30 bar	40 bar
Portata teorica variabile **	da 0 a 65 l/min	da 0 a 55 l/min
Altezza servita **	30 ÷ 40 m	50 ÷ 60 m
Distanza servita **	60 ÷ 80 m	80 ÷ 100 m
Capacità tramoggia	200 l	200 l
Capacità mescolatrice	180 l	180 l
Peso	< 750 kg	< 750 kg

** I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza, non sono raggiungibili contemporaneamente.